



## FIBBR ULTRA PRO



### Dane techniczne:

Typ złącza: HDMI 2.0b (połączone)

HDMI 2.0 z wbudowanym przetwornikiem optyczno-elektrycznym (HDCP v2.2, EDID)

Budowa kabla: światłowód cztero włóknowy w technologii BendRobust, zabezpieczony włóknami z kewlaru

Maksymalny promień zgięcia włókna: 180 stopni

Powłoka pierwotna: LSZH (Low Smoke Zero Halogen, izolacja wykonana z materiału nie wydzielającego podczas pożaru szkodliwych gazów)

Powłoka zewnętrzna: oplot PET zwiększający odporność na uszkodzenia kabla podczas użytkowania i montażu

Transmisja obrazu: 4K 4:4:4@60Hz,

Standardy obrazu: HDR10, DolbyVision, WCG

Dźwięk: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos

Maksymalny transfer danych: 18 Gbps

Certyfikacja CE, RoHS, FCC, REACH


Kontrolka transmisji na wtyku HDMI po stronie urządzenia nadawczego

Dioda wbudowana w złączu HDMI po stronie urządzenia odbiorczego (podświetlenie przy instalacji)

Średnica przewodu: 4,6 mm

Długość kabla: 1,5m - 50 mb

Wymiary wtyczek HDMI:

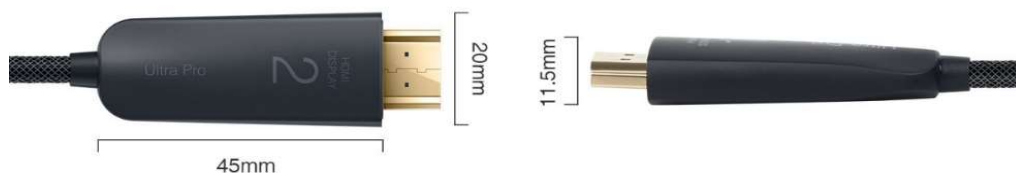

4K CERTIFIED

